

BOXDEKKEN



Prefab boxdekken worden toegepast als ligruimte voor het vee in een ligboxenstal.

De prefab boxdekken van Rohaan Beton worden standaard uitgevoerd in 2 verschillende voethoogtes;

Boxdekken met voethoogte 28/32 (afschot 4cm) in combinatie met een roostervloer met dikte 13cm

Boxdekken met voethoogte 32½/37 (afschot 4,5cm) in combinatie met een roostervloer met dikte 16cm

BOXDEKKEN, voethoogte 28/32cm, voor gebruik in combinatie met roostervloer 13cm dik

LENGTE CM	BREEDTE CM	VOET 1 CM	VOET 2 CM
220	110	28	32
230	110	28	32
240	110	28	32
250	110	28	32
260	110	28	32
270	110	28	32
280	110	28	32
290	110	28	32


bovenstaande uitvoeringen zijn ook leverbaar in breedte 55cm (als passtuk)

BOXDEKKEN, voethoogte 32½/37cm, voor gebruik in combinatie met roostervloer 16, 18 of 20cm dik

LENGTE CM	BREEDTE CM	VOET 1 CM	VOET 2 CM
220	110	32½	37
230	110	32½	37
240	110	32½	37
250	110	32½	37
260	110	32½	37
270	110	32½	37
280	110	32½	37
290	110	32½	37

bovenstaande uitvoeringen zijn ook leverbaar in breedte 55cm (als passtuk)

Het is mogelijk om de prefab boxdekken tijdens de productie te voorzien van standaard sparingen,

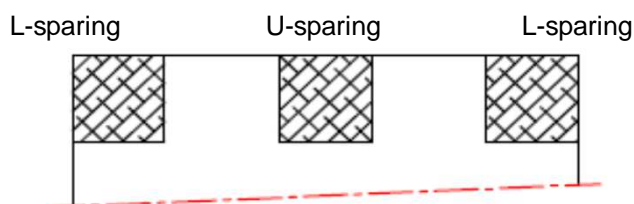

Boxdekken met een lengte < 220cm worden uitgevoerd met aan 1 zijde een voet van 28cm dik. Aan de andere zijde vervalft dan de voet en wordt de boxdekplaat met dikte van 12 cm op de wand gelegd.